


！ 廃油ストーブの煙突は必ず屋外に出して下さい

ステンレス煙突 A型 材質・形状: SUS430 / 厚み: 0.3mm


STOVE OPTION

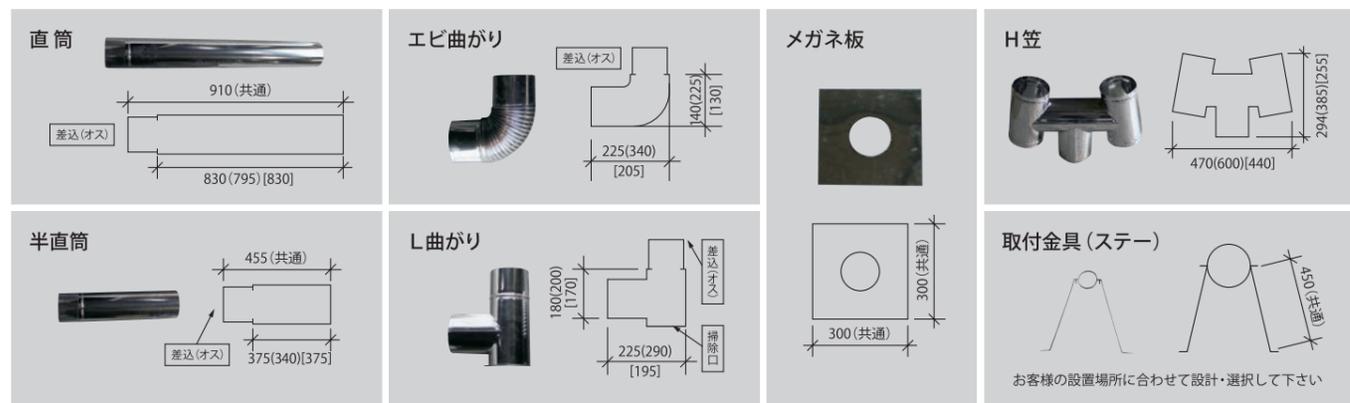

● SUS430仕様の簡易煙突 / 比較的年価で組立が容易です ● SUS304仕様に比べて耐久性に劣ります ● 寸法 = カッコなし 115φ用・(丸カッコ) 165φ用・[角カッコ] 106φ用

ステンレス煙突 B型 材質・形状: SUS304 / 厚み: 0.5mm / スパイラル(らせん)加工

STOVE OPTION

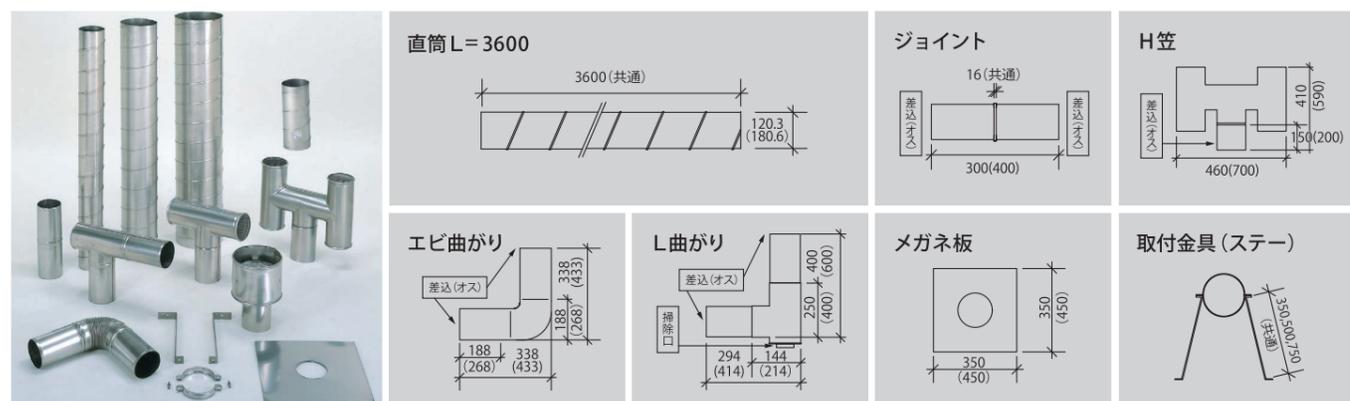

● SUS430仕様に比べて防錆効果・耐久性に優れております ● 規格により 165φ用はありません(165→175にサイズUPしてご使用下さい) ● SG-100CXはサイズUPが必要なため、異径ソケットが必要です ● 寸法 = カッコなし 115φ用・(カッコ) 175φ用

製品に関するよくある質問

Question & Answer

- Q** どんな廃油でも燃焼できますか？
A 弊社指定の燃焼可能なオイルであれば問題ありませんが保存状態が悪かったり、ヘドロ・スラッジなど濃度の高いものは不適な場合があります。
- Q** 色々な廃油を混ぜても燃焼できますか？
A 基本的には問題ありませんが、分離がひどい場合は急に燃焼が変化したりする場合がありますのでご注意ください。
- Q** 廃油はどこから入手できるのですか？
A 基本的には御社で排出される廃油を使用して下さい。他社から譲り受けた廃油はトラブルや法律にも違反する可能性があります。
- Q** 煙・臭いは出ますか？
A 全く無煙・無臭ではありませんが、通常の使用では気になるほどではありません。導入に際しては近隣への配慮をお願いします。
- Q** タンクは既存のものを使いたいのですが・・・
A 条件によっては可能ですが、本機はタンクから本体へ高低差を利用して廃油(燃料)を送りますのでなるべく弊社付属のタンクを使用して下さい。
- Q** 煙突は必要ですか？
A 必要です。必ず設置をして排気を屋外へ放出して下さい。※煙突の腐食や排気ガスにより建物が汚れることがありますのでご了承下さい。

SINSHU 「地球に優しい」燃焼器製造発売元
信州工業株式会社

本社 販売サービス部

〒382-0098 長野県須坂市墨坂南1-18-13
 TEL 026-245-8211 FAX 026-248-2450
 URL <https://www.shinshukogyo.co.jp>



**働く全ての人に
快適な労働環境を**

厳しい寒さの冬も快適な労働環境を提供したい。信州工業の廃油ストーブは、整備工場のような大きなスペースから現場事務所や休憩室といった小さな場所まで幅広くカバー。燃料コストを削減し且つ安定した燃焼の廃油ストーブで、快適な労働環境づくりをお約束いたします。

SG-50DX

WASTE OIL STOVES

暖房で利益を還元する 信州工業の廃油ストーブ

自動車整備工場

作業場・工場

現場事務所・詰所



「地球に優しい」燃焼器製造発売元

信州工業株式会社

<https://www.shinshukogyo.co.jp>



SG-40S

工場向け

FOR FACTORY & LARGE SPACES



暖房目安
10-25坪

SG-50DX

シリーズ標準機・暖房能力大

外形寸法	W785×D450×H923
燃料消費量	1～5ℓ/時間
最大発熱量	50,000kcal/時間
標準(平均)発熱量	30,000kcal/時間
重量	82kg
煙突外径	115φ

灯油の使用よりも
年間**500,000**円もお得

1日(10時間)×1ヶ月(25日)×期間4ヶ月(灯油100円/ℓ)で計算

燃焼可能なオイル

- 自動車整備工場 … エンジンオイル・ギヤオイル等
- 食品工場 … 植物油・バイオディーゼル燃料
- その他工場など … 切削油・油圧油・トランス油等

※バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可
※保管状態など質の悪い廃油は灯油と混合燃焼して下さい

! 上記以外の廃油を燃焼したい場合は
必ずメーカーに確認をしてください

ガソリン・シンナー
揮発物・塩素系は
絶対に使用しない
てください




独自の風量調整レバー
で火力の調整が容易。
優れた操作性。

火力の調整は風量調整レバーを開閉するだけで簡単に行えます。燃焼の為に空気量を増減し、火力を調整します(当社独自方式)。燃料バルブを操作することは一切ありません(燃料バルブで操作するとバルブ詰まり等のトラブルの原因になります)。また灰掃除も着火の前に数分で完了、メンテナンス性にも優れております。



高騰が続く灯油代から
暖房費を大幅に削減。
廃油が貴重な資源に。

高騰し続ける灯油代と暖房コスト。これら費用でお悩みの企業・工場は多いはず。弊社の廃油ストーブは本来捨てられていた廃油を利用することで、暖房コストを削減し、貴社へ確実な利益をもたらします。また、廃油は現在有価物として取引されており、売買可能な燃料として、また省資源として注目されています。



当社独自の油面一定気
化燃焼方式による驚異
的な暖房効果。

燃焼部底部で廃油を加熱気化させ、放熱部にて完全ガス化燃焼させます。これにより常に安定した燃焼かつ効率の良い燃焼を可能にしました。これが通常のストーブよりも「火力が強い」といわれる要因なのです。

FOR OFFICE & SMALL-MID SPACES

事務所向け

SG-40S

オールラウンダー・中型機種

外形寸法	W700×D483×H880
燃料消費量	1～3ℓ/時間
最大発熱量	30,000kcal/時間
標準(平均)発熱量	18,000kcal/時間
重量	79kg
煙突外径	115φ

灯油の使用よりも
年間**300,000**円もお得

1日(10時間)×1ヶ月(25日)×期間4ヶ月(灯油100円/ℓ)で計算

【製品仕様】

- 燃焼方法：ガス化燃焼方式(ポット式) ●電源：AC100V 50/60Hz
- タンク容量：90ℓ(全機種標準でつきます/ホースの延長も可能です)
- 寒冷地オプションもございます(SG-50DX・SG-40Sのみ対応/通常仕様より比ベガス化率をアップさせ、より暖房能力が上がります)
- 仕様は予告なく変更する場合がございます



暖房目安
7-20坪

暖房目安
1-10坪



SG-6S (mini)

シリーズ最小・省スペース設計

外形寸法	W500×D350×H690
燃料消費量	0.5～1.5ℓ/時間
最大発熱量	15,000kcal/時間
標準(平均)発熱量	9,000kcal/時間
重量	42kg
煙突外径	106φ

灯油の使用よりも
年間**150,000**円もお得

1日(10時間)×1ヶ月(25日)×期間4ヶ月(灯油100円/ℓ)で計算

当機は燃料消費量を抑えているため、燃焼しにくい廃油では使用できない場合がございます。燃料に不安がございましたら、当機の上位機種「SG-40S」をご検討ください。