
廃油ストーブ 煙突設置例

PIPE SETUP EXAMPLE

標準的な煙突の設置例 2

B型煙突使用の場合

SUS304　t＝0.5スパイラル式の場合

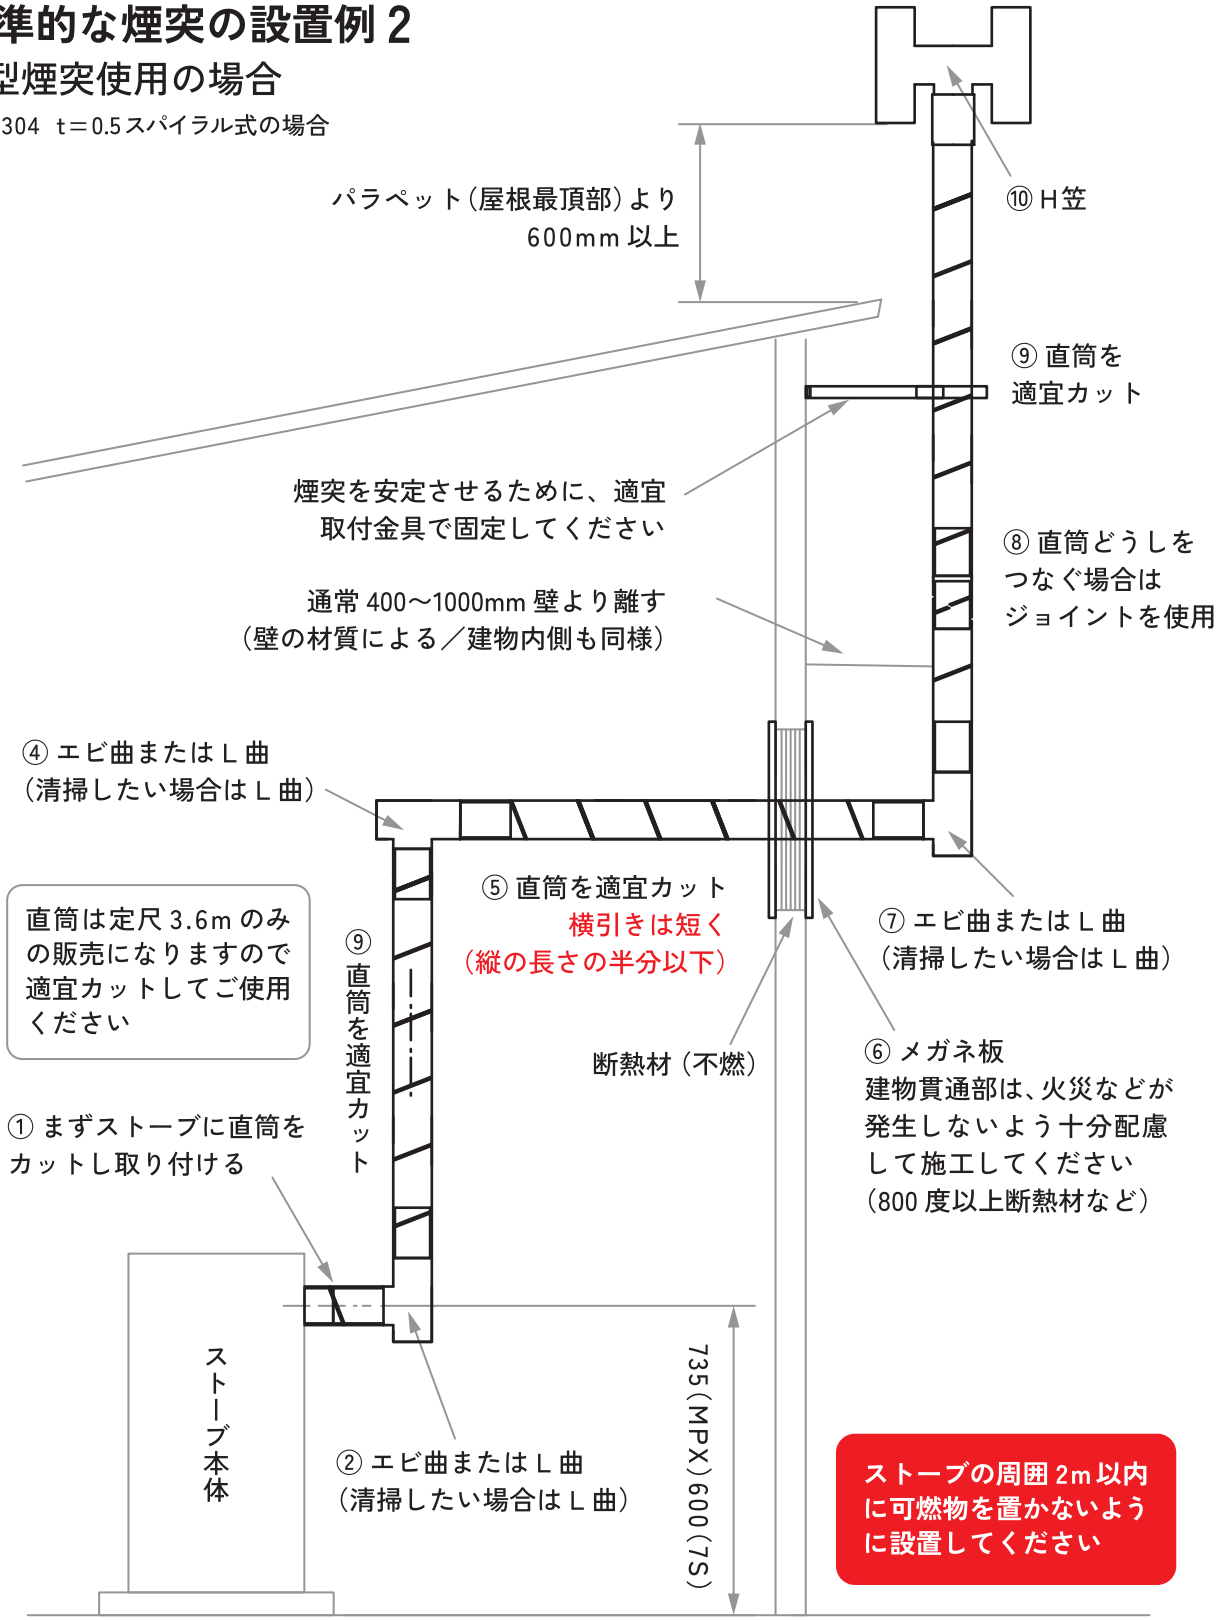

- ストーブおよび煙突の近くにガラス窓がある場合、熱でガラスが割れる恐れがありますのでご注意ください
- 燃焼ガスの温度は通常時でも約 650℃と非常に高温になりますので、取り扱いには十分ご注意ください
- 煙突の腐食や排気ガスにより、建物が汚れる恐れがあります